

砲塔式銑頭、橫銑頭、強力立銑

多種頭部組合結構供您選擇，符合您各種加工需求！

SPECIFICATIONS 規格表

單位:mm / Unit:mm

工作台		Table			
工作台面積	Table size	1300 x 300			
左右行程	X-axis travel	1000			
前後行程	Y-axis travel	360(390 手動 Manual)			
上下行程	Z-axis travel	450(490 手動 Manual)			
T型槽 (尺寸x槽數x間距)	T-slot (Size x numbers x distance)	16 x 3 x 63			
左右前後進給 (無段)	X, Y axes feedrate (Variable) mm/min	2500			
左右及前後快移速率 mm/min	X, Y axes rapid travel mm/min	2500			
上下快移速率mm/min	Z-axis rapid travel mm/min	750			
立主軸		Vertical spindle			
砲塔銑頭		Turret head			
主軸轉速 RPM	Spindle speeds RPM	16段,75-3600(標準) / 16 steps, 75-3600(standard) 無段,80-3800(選購) / Variable, 80-3800(optional)			
主軸通心軸上下行程	Quill travel	140			
主軸進給(3段) mm/rev	Quill feedrate (3-steps) mm/rev	0.035, 0.07, 0.14			
主軸端孔斜度	Spindle nose	N.S.T 40#			
主軸頭之旋轉角度 (左右)	Swivelling angle of spindle head (R & L)	45°			
伸臂之旋轉角度	Swivelling angle of overarm	360°			
伸臂行程	Overarm travel	660			
軸端至工作台面距離	Spindle nose to table surface	110-560			
軸心至機柱滑動面距離	Spindle center to column	110-700			
強力銑頭		Powerful vertical head			
主軸轉速 RPM	Spindle speeds RPM	9段, 85-1300 / 9 steps, 85-1300			
主軸端孔斜度	Spindle nose	N.S.T40#			
軸端至工作台面距離	Spindle nose to table surface	0-386			
軸心至機柱滑動面距離	Spindle center to column	369			
橫主軸		Horizontal spindle			
橫銑頭		Horizontal head			
主軸轉速 RPM	Spindle speeds RPM	9段, 85-1300 / 9 steps, 85-1300			
主軸端孔斜度 (N.S.T.)	Spindle nose (N.S.T.)	N.S.T40#			
銑刀軸尺寸	Dial of milling arbor	25.4			
軸心至工作台面距離	Spindle center to table surface	0-450			
軸心至伸臂下端之距離	Spindle center to overarm bottom	369			
馬達		Motor			
強力銑頭	Powerful vertical head spindle	5HP x 4P AC motor			
砲塔主軸	Turret head spindle	5HP 變極馬達 Pole change motor			
橫主軸	Horizontal spindle	5HP x 4P AC motor			
工作台左右及前後進給	Table longitudinal & cross feedrate	750W 伺服馬達 Servo motor			
升降進給	Vertical feedrate	1HP x 6P AC motor			
冷卻泵浦	Coolant pump	1/8 HP			
機型		JY-2VH	JY-2T	JY-2HT	JY-2VHT
外觀尺寸 External dimensions		2060x1820x2240	2060x1820x2240	2060x1820x2240	2060x1820x2240
淨重/毛重 N.W./G.W.		2250/2550 kgs	2250/2550 kgs	2500/2800 kgs	2650/2950 kgs

※由於研究改進之需要，本公司保留規格及尺寸修改權利，恕不另行通知。
All specifications and designs are subject to change without prior notice.

■ 標準附件

自動潤滑系統	1 set
滾珠螺桿(X,Y)	1 set
冷卻泵浦裝置	1 set
工具	1 set
工具箱	1 pc
銑刀軸附軸環(橫銑頭專用)	1 set
刀軸拉桿	1 pc
防濺板	1 set
擋屑皮	1 pc
石英燈	1 pc

■ 特別附件


氣動鎖刀	1 set
三軸光學尺	1 set
CE標準	1 set
分度頭	1 set
分度盤	1 set
迴轉虎鉗	1 set
平面銑刀盤	1 pc
平面銑刀柄	1 pc
端銑刀夾具組	1 set

■ Standard accessories

Automatic lubricator	1 set
Ball screw(X,Y)	1 set
Complete cooling system	1 set
Tool kits	1 set
Tool box	1 pc
Milling arbor with spacer	1 set
(For horizontal spindle only)	
Draw bar	1 pc
Splash guard	1 set
Chip guard	1 pc
Halogen work light	1 pc

■ Optional accessories

Air power draw bar	1 set
D.R.O.	1 set
CE mark	1 set
Dividing head	1 set
Rotary table	1 set
Swivel milling vise	1 set
Face milling cutter	1 pc
Face cutter arbor	1 pc
End mill collets & chuck	1 set

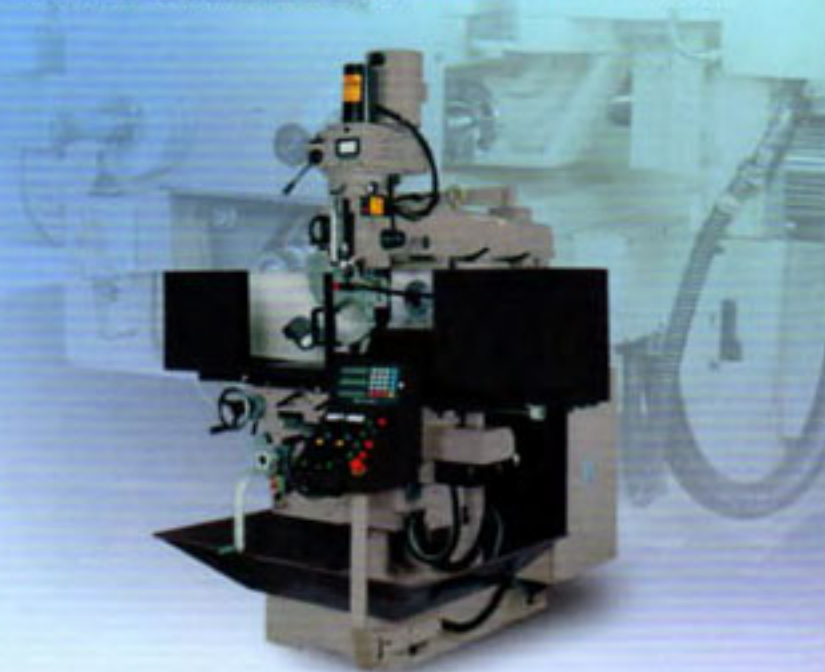

(The CE mark, Air power draw bar and D.R.O are optional)



林寶機械貿易私人有限公司

LIM POH MACHINERY TRADING PTE LTD

NO. 111, UBI AVE 4, CIVIC TERRACE WAREHOUSE SINGAPORE 408761.

Email: enquiry@limpoh.com Website: http://www.limpoh.com

TEL: 6846 1138 FAX: 6841 2832 H/P: 9788 0138